




技术规格书

JetCat P160-RXi-B



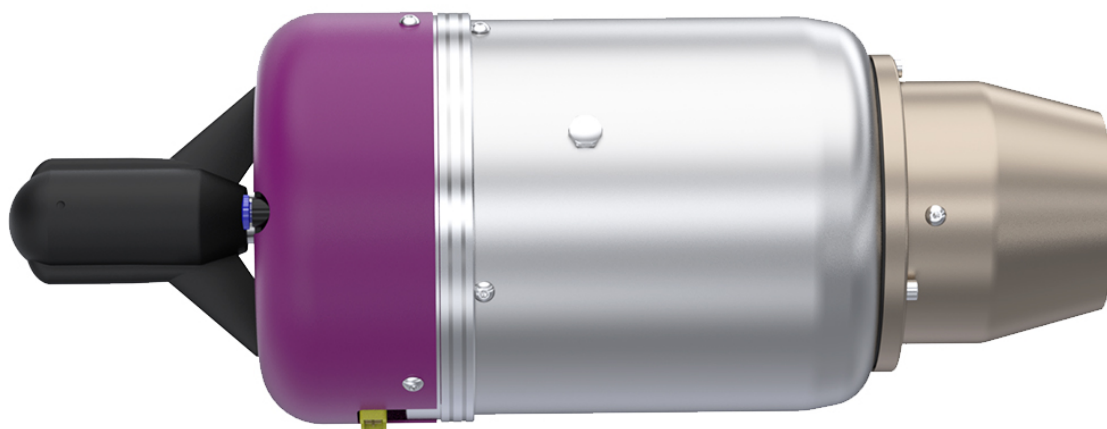

技术参数

怠速转速 (1/min)	33000
最大转速 (1/min)	122000
怠速推力 (N)	7
最大转速推力 (N)	158
排气温度 (°C)	520-750
增压比	3.5
质量流量 (kg/s)	0.38
排气速度 (km/h)	1590
功率当量 (kW)	37.5
怠速油耗 (ml/min)	120
最大转速油耗 (ml/min)	510
怠速油耗 (kg/min)	0.096
最大转速油耗 (kg/min)	0.468
最大转速 SFC (kg/Nh)	0.160
重量 (g)	1670
直径 (mm)	112
总长度 (mm)	297

所有数据均在 STP±3%环境下测得；STP：标准温度和压力：15°C，1013mbar



工作条件

推荐电池

LiFe 3S

燃料

混合 2.5%-5% 润滑油的 Jet-A1、Jet TS-1、优

质柴油（MIL-L-23699）

燃料纯度必须符合 GOST 17216-71 规定的


10-11 级或 NAS 1638 规定的 7-8 级。

油类型：美孚飞马 2 号、航空壳牌 500 或埃克

森 2388（或同等产品）



系统连接图

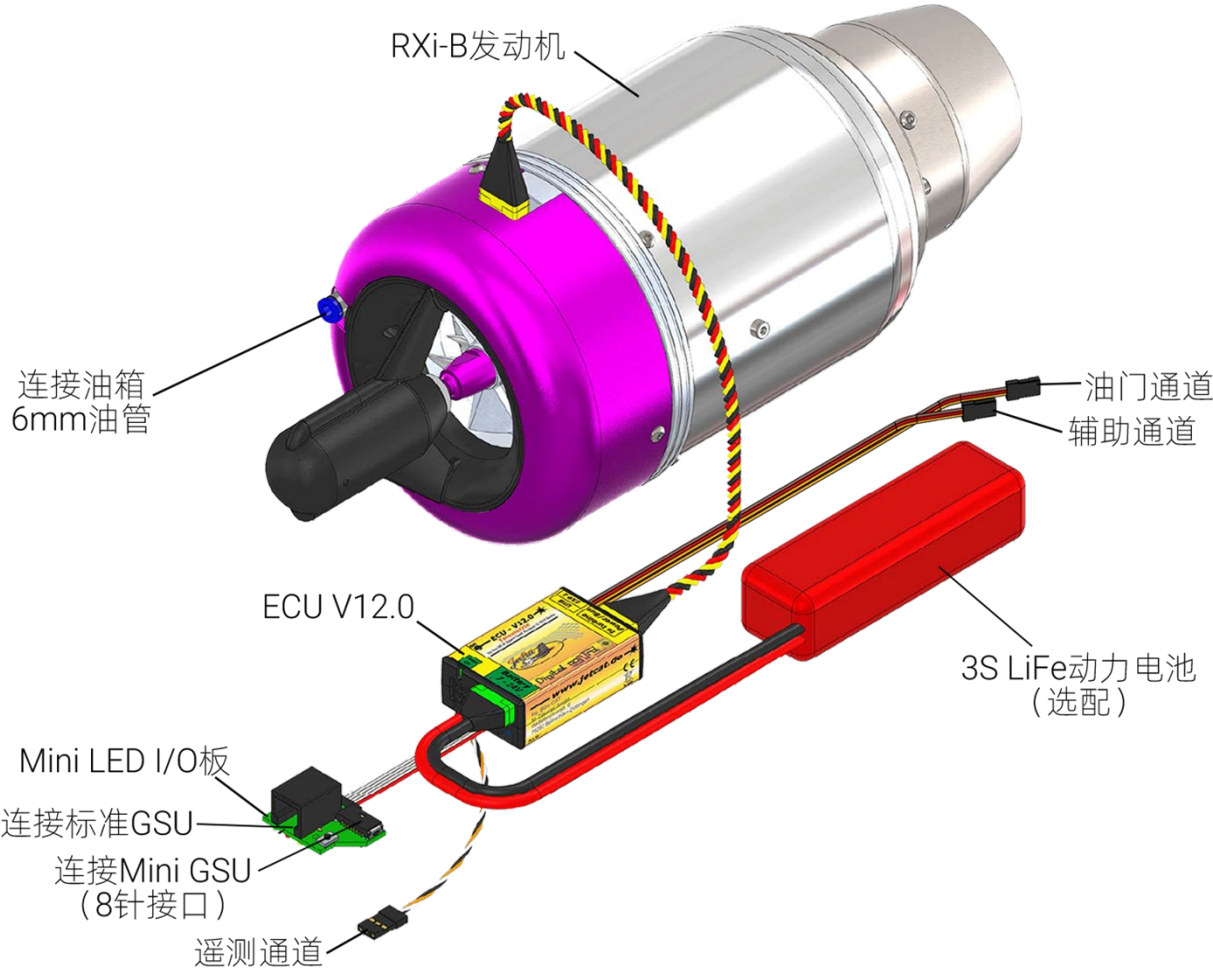



产品尺寸

