




技术规格书

JetCat P80-SE



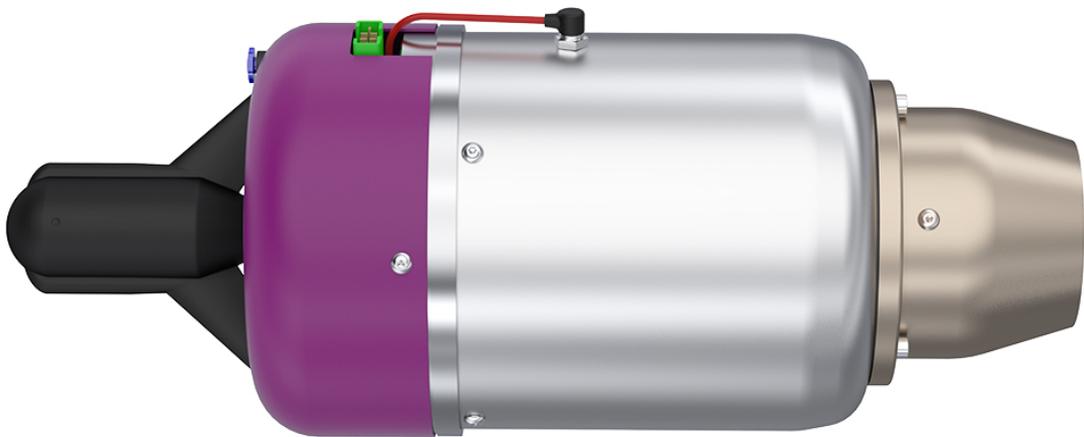

技术参数

怠速转速 (1/min)	35000
最大转速 (1/min)	125000
怠速推力 (N)	3
最大转速推力 (N)	97
排气温度 (°C)	510-700
增压比	2.3
质量流量 (kg/s)	0.24
排气速度 (km/h)	1305
功率当量 (kW)	15.8
怠速油耗 (ml/min)	95
最大转速油耗 (ml/min)	275
怠速油耗 (kg/min)	0.075
最大转速油耗 (kg/min)	0.217
最大转速 SFC (kg/Nh)	0.150
重量 (g)	1446
直径 (mm)	112
总长度 (mm)	286

所有数据均在 STP±3%环境下测得；STP：标准温度和压力：15°C，1013mbar



工作条件

推荐电池

LiPo 2S

燃料

混合 2.5%-5% 润滑油的 Jet-A1、Jet TS-1、优质

柴油 (MIL-L-23699)

燃料纯度必须符合 GOST 17216-71 规定的 10-


11 级或 NAS 1638 规定的 7-8 级。

油类型：美孚飞马 2 号、航空壳牌 500 或埃克森

2388 (或同等产品)



系统连接图

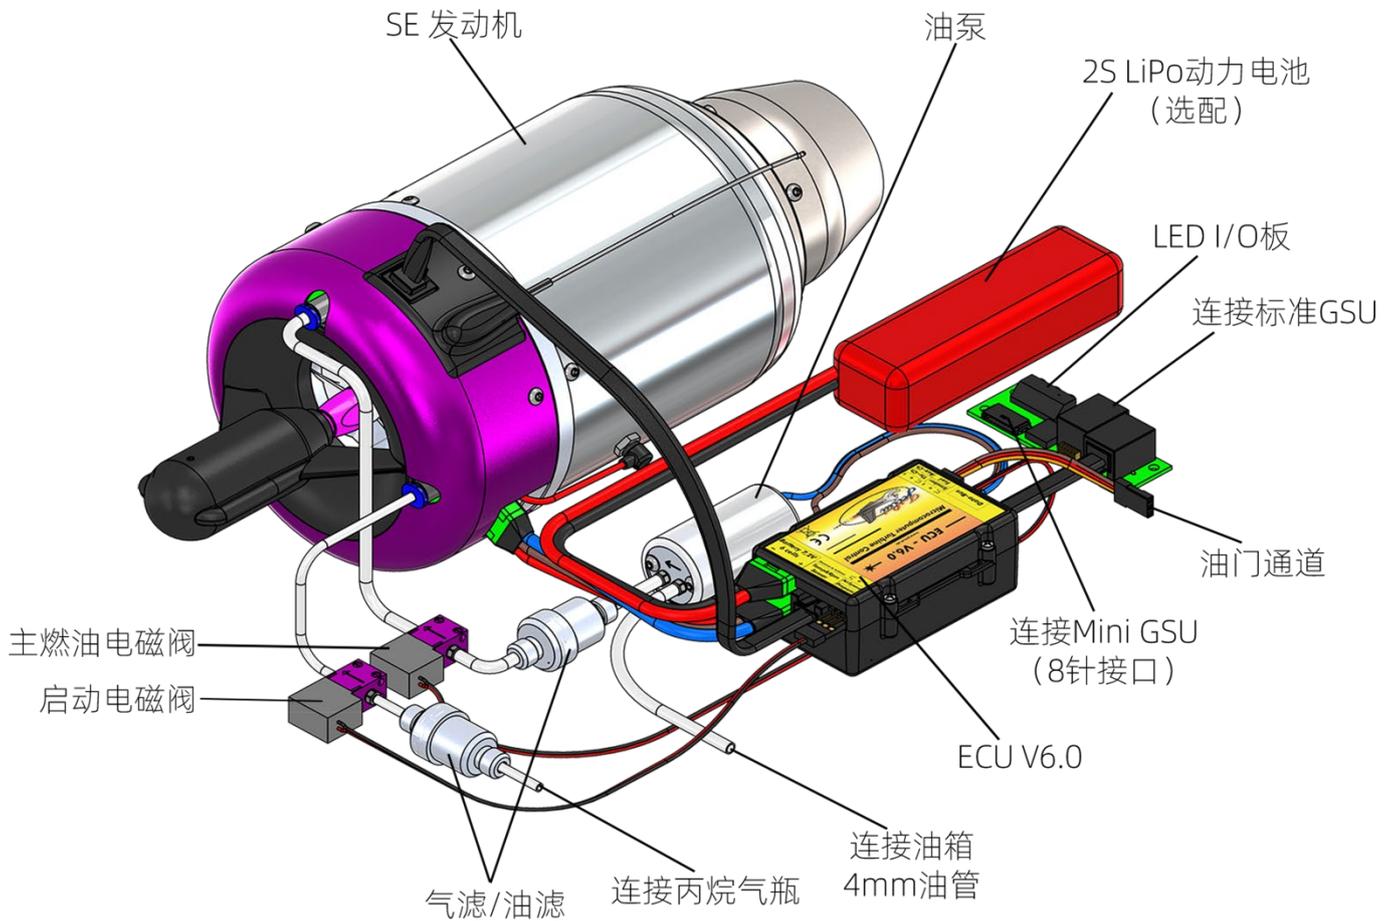



产品尺寸

